


仕様

| | |
|------------|--|
| 形式 | dLiveシリーズ用コントロール・サーフェイス |
| フェーダー | 100mmフェーダー×24 |
| レイヤー | 6レイヤー・フェーダーストリップ×2バンク |
| ディスプレイ | コントロール用12インチ静電容量式タッチスクリーン×2 |
| ユーザー設定スイッチ | Soft Key (ユーザー・アサインابل・ソフトキー) ×19 |
| 接続端子 | gigaACE×1、DX-Link×1、I/Oポート×1、ネットワーク用RJ45×2、 ワードクロック用BNC端子×1 (入出力切替)、USB-A×2、外部ディスプレイ用VGA×1、 |
| ローカル入出力 | アナログ入力用XLR3-31相当×6、アナログ出力用XLR3-32相当×6、 デジタルAES3入力用XLR3-31相当×1、デジタルAES出力用XLR3-32相当×1 ※音声入出力はデジタル・ミキシングエンジンDMまたはCDMシリーズとの接続で使用可能となります。 |
| ヘッドフォン出力 | 標準1/4"フーンジャック×1、3.5mmステレオミニジャック×1 ※標準とミニジャックはパラレル配線 ※出力はデジタル・ミキシングエンジンCDMまたはDMシリーズとの接続で使用可能となります。 |
| 電源 | 内蔵型×1 (AC100V,50/60Hz) |
| 消費電力 | 110W |
| 寸法 (W×H×D) | 885×336.1×665mm |
| 重量 | 約28kg |

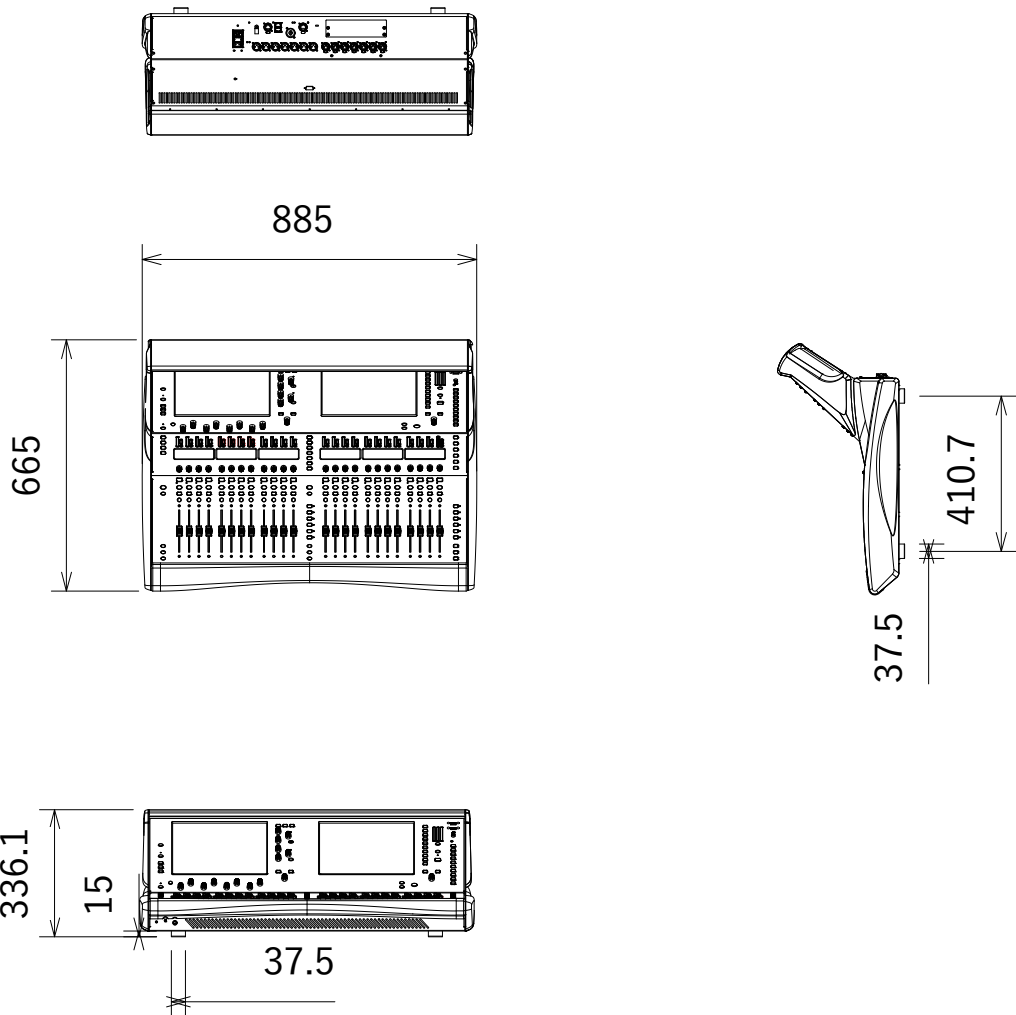

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

| | | | | | | |
|------------|-------|--------|---|------------------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE ALLEN&HEATH C3500 コントロール・サーフェイス (型名:dLive-C3500) | | | |
| PAPER SIZE | SCALE | DATE | DESIGN | DRAWN | CHECK | DRAWING NO. |
| A4 | 1/20 | 2022.2 | | Kojima Shohei | | |