




EXT-DVIKA-HBT2-S (送信機)

固定金具取付ねじ (4カ所)

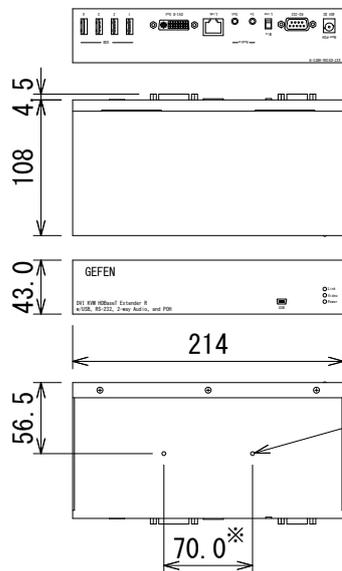


別売EXT-RACK-1U用固定ねじ穴 (2カ所)

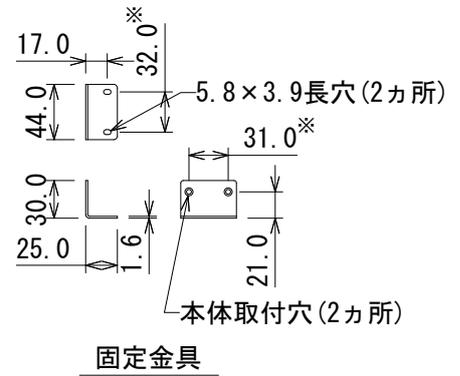


EXT-DVIKA-HBT2-R (受信機)

固定金具取付ねじ (4カ所)



別売EXT-RACK-1U用固定ねじ穴 (2カ所)

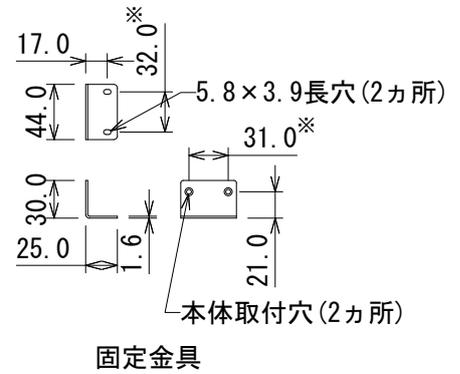

※センター振り分け

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			Gefen DVI/KVM延長機 EXT-DVIKA-HBT2 外觀図			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/6	'17.06.		N. Sasaki		

仕様

最大ピクセルクロック	300MHz
最大対応解像度	4K UHD : 3840×2160@60Hz (4:2:0、8bit) /@30Hz (4:4:4、8bit)、 4K DCI : 4096×2160@24Hz/30Hz (4:4:4)、1920×1200、1080p
ビデオ入力端子 (送信機)	DVI-D (29ピン、メス) × 1
ビデオ出力端子 (受信機)	DVI-D (29ピン、メス) × 1
リンク端子 (送受信機)	RJ-45 (シールド) × 1
USB端子 (送信機)	Type-B (メス) × 1
USB端子 (受信機)	Type-A (メス) × 4
USB端子 (Syner-G接続用) (送受信機)	Mini-B × 1
RS-232端子 (送信機)	D-Sub9ピン (メス) × 1
RS-232端子 (受信機)	D-Sub9ピン (オス) × 1
オーディオ入力端子 (送信機)	3.5mmステレオミニ (ライン) × 1
オーディオ出力端子 (送受信機)	3.5mmステレオミニ × 1
電源 (送受信機)	DC48V、13W
寸法 (W×H×D) (送受信機)	214×43×108mm (除突起部)
質量 (送受信機)	470g (1台、付属品ケーブル除く)
付属品	DVIケーブル (1.8m、M-M) × 1、ミニフーン・アナログオーディオケーブル (1.8m、M-M) × 1、 D-Sub9ピンケーブル (1.8m、M-F) × 1、USB Type A~Type Bケーブル (1.8m、M-M) × 1、L型取付金具一式、 ゴム足 × 8、電源アダプター (EXT-PS48U1A-LP-6) × 1

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE Gefen DVI/KVM延長機 EXT-DVIKA-HBT2 仕様			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	NS	'17.06.		N. Sasaki		