


仕様

指向性	無指向性
カートリッジ	プリポラライズド・コンデンサー、ツインダイヤフラム、Φ19mm
周波数レンジ(±2dB)	50Hz~20kHz
感度(±2dB@1kHz、公称値)	-28dB re、1V/Pa
等価雑音レベル(Aウェイト、代表値)	16dB SPL
全高調波歪み(THD)	1%以下(130dB SPL)
ダイナミックレンジ(代表値)	114dB
インピーダンス	200Ω以下
ケーブル引き伸ばし可能距離	最大100m
電源	ファンタムDC48V/2.8mA
コネクター	XLR3ピン(オス)
色	マットブラック
質量	約60g
寸法	φ19×58mm(突起部含まず)
使用温度範囲	-40°C~45°C
使用湿度範囲	90%以下

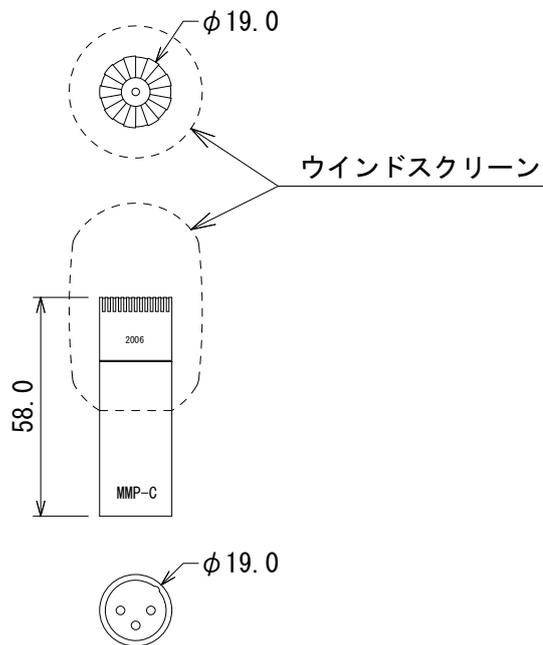

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE DPA 無指向性マイクロホン 2006C			
PAPER SIZE A4	SCALE 1/2	DATE '18. 02.	DESIGN	DRAWN N. Sasaki	CHECK	DRAWING NO.