


仕様

型番	4466-0C-R-B00 (黒)、4466-0C-R-F00 (ページュ)、4466-0C-R-C00 (茶)
指向特性	無指向性
カートリッジ	ブリボライズド・コンデンサー型
周波数特性 (±2dB)	ソフトブーストグリッド使用時: 20Hz~20kHz (3dB ソフトブースト@8~20kHz) ハイブーストグリッド: 20Hz~20kHz (10dB ブースト@12kHz)
感度 (±3dB@1kHz)	-44dB re 1V/Pa
等価雑音レベル (Aウェイト)	26dB (A) re. 20 μ Pa
全高調波歪 (THD)	1%以下 (137dB SPL ピーク)
ダイナミックレンジ	111dB
最大音圧レベル	144dB
出カインピーダンス	MicroDot: 30~40Ω、DAD6001-BC: 100Ω
ケーブル長	1.25m (ケーブルφ1.6mm)
ケーブル引き伸ばし可能距離	最大300m (DAD6001-BC使用時)
電源	DC5V~10V (ワイヤレス用変換アダプター使用時) ファンタムDC48V (DAD6001-BC使用時)
質量	12g
付属品	ウインドスクリーン×3、ミニチュアグリッド (ソフトブースト) ×1 (*出荷時装着済)、 メイクアップカバー×1、キャリングポーチ

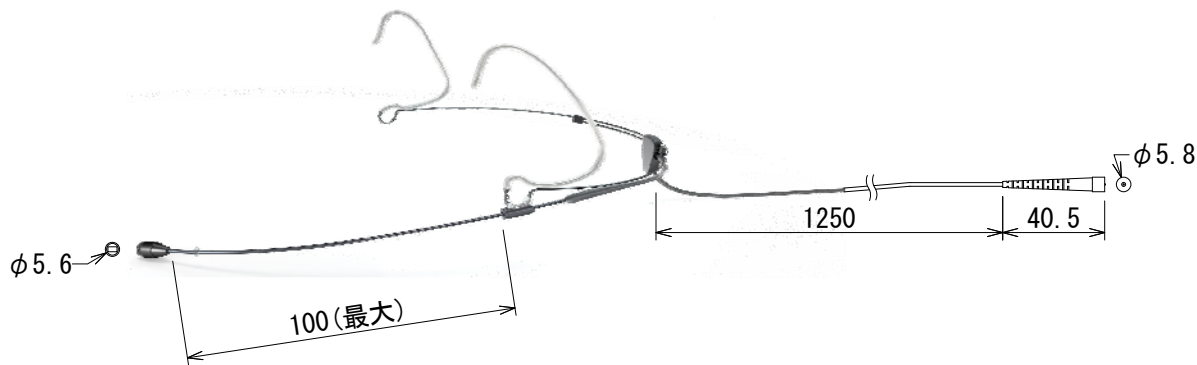

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE DPA Microphones ヘッドセット・マイクロホン 4466-0C-R-B00、4466-0C-R-F00、4466-0C-R-C00			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	NS	' 21. 05.		N. Sasaki		