


## 仕様

型番	4488-DC-R-B00 (黒)、4488-DC-R-F00 (ページュ)、4488-DC-R-C00 (茶)
指向特性	単一指向性
カートリッジ	プリポラライズド・コンデンサー型
周波数特性 (±2dB)	100Hz～20kHz (4～6dBソフトブースト@15kHz) ※ニアフィールド2-3cm
感度 (±3dB@1kHz)	-44dB re 1V/Pa
等価雑音レベル (Aウェイト)	26dB (A) re. 20 $\mu$ Pa
全高調波歪 (THD)	1%以下 (137dB SPL ピーク)
ダイナミックレンジ	111dB
最大音圧レベル	144dB
出カインピーダンス	MicroDot: 30～40 $\Omega$ 、DAD6001-BC: 100 $\Omega$
ケーブル長	1.25m (ケーブル $\phi$ 1.6mm)
ケーブル引き伸ばし可能距離	最大300m (DAD6001-BC使用時)
電源	DC5V～10V (ワイヤレス用変換アダプター使用時) ファンタムDC48V (DAD6001-BC使用時)
質量	12g
付属品	ウインドスクリーン: 大×3、小×2、メイクアップカバー×1、キャリングポーチ

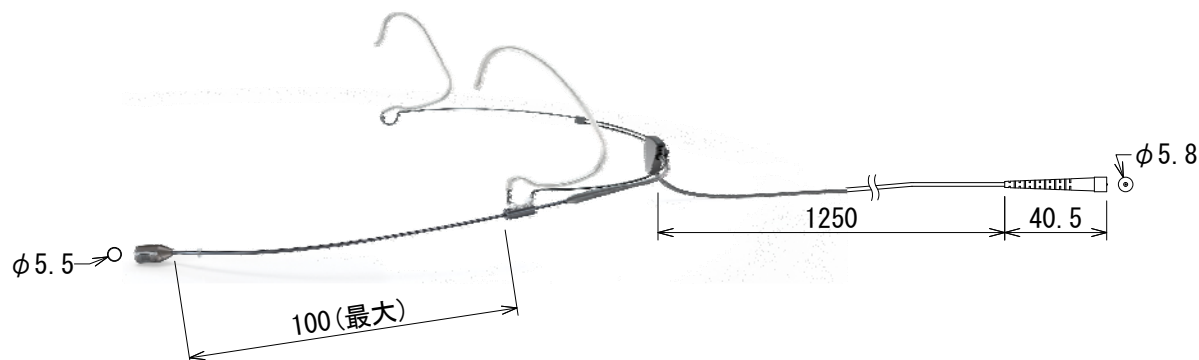

(単位 : mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE				
			DPA Microphones				
			ヘッドセット・マイクロホン				
			4488-DC-R-B00、4488-DC-R-F00、4488-DC-R-C00				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.	
A4	NS	' 21. 05.		N. Sasaki			