

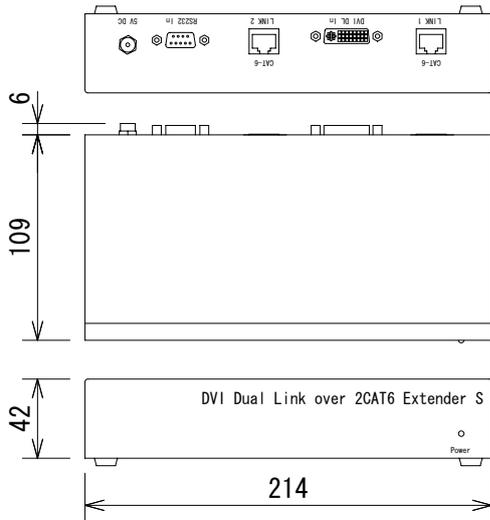


仕様


ビデオアンプ帯域	2×165MHz
入力ビデオ信号	1.2Vp-p
入力DDC信号	5Vp-p (TTL)
DVI入出力端子	DVI-29pin DVI-Dのみ対応 送受信機共に
RS-232端子 (送信機)	D-sub9ピン メス
RS-232端子 (受信機)	D-sub9ピン オス
リンク端子	RJ-45
電源	5V DC
消費電力	10W
動作温度	0~40°
寸法	214 (W) × 42 (H) × 109 (D) mm (突起部含まず)、送受信機共に
重量	約450g、送受信機共に





EXT-DVI-2CAT6DLS (セNDER)

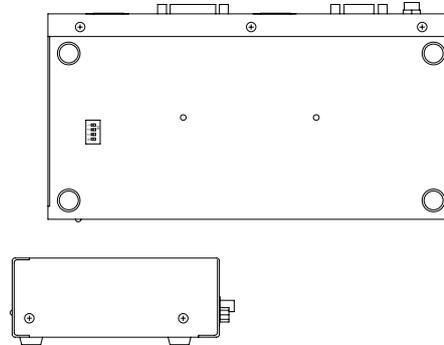

ディップスイッチ拡大図

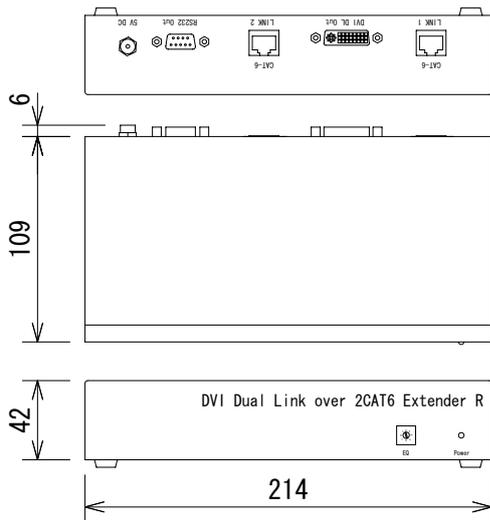

EXT-DVI-2CAT6DLR (レシーバー)

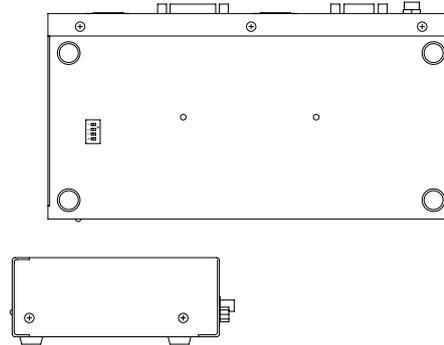

ディップスイッチ拡大図

(単位 : mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE		TITLE Gefen デュアルリンクDVI延長機 EXT-DVI-2CAT6DL				
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/4	'12.04.		Ootake		