


# 仕様

形式	プリボラライズド・コンデンサー型
周波数特性	20Hz～20kHz
指向特性	カーディオイド
感度	6mV/Pa、-44dB re、1V/Pa(±3dB@1kHz)
インピーダンス	30～40Ω (Micro Dotコネクター使用時)、100Ω (DAD6001B0使用時)
等価雑音レベル	28dB SPL
最大音圧レベル	144dB
出力コネクター	Micro Dot
電源	DC48V/5mA(ファンタム)、DC5V～50V(ワイヤレスシステムでの使用時)
ケーブル長	1.3m
質量	8.5g(含むケーブル、コネクター)
FIDF00(ベージュ)、FIDB00(黒)、FIDC00(茶)、FIDLLB00(ライムグリーン)	

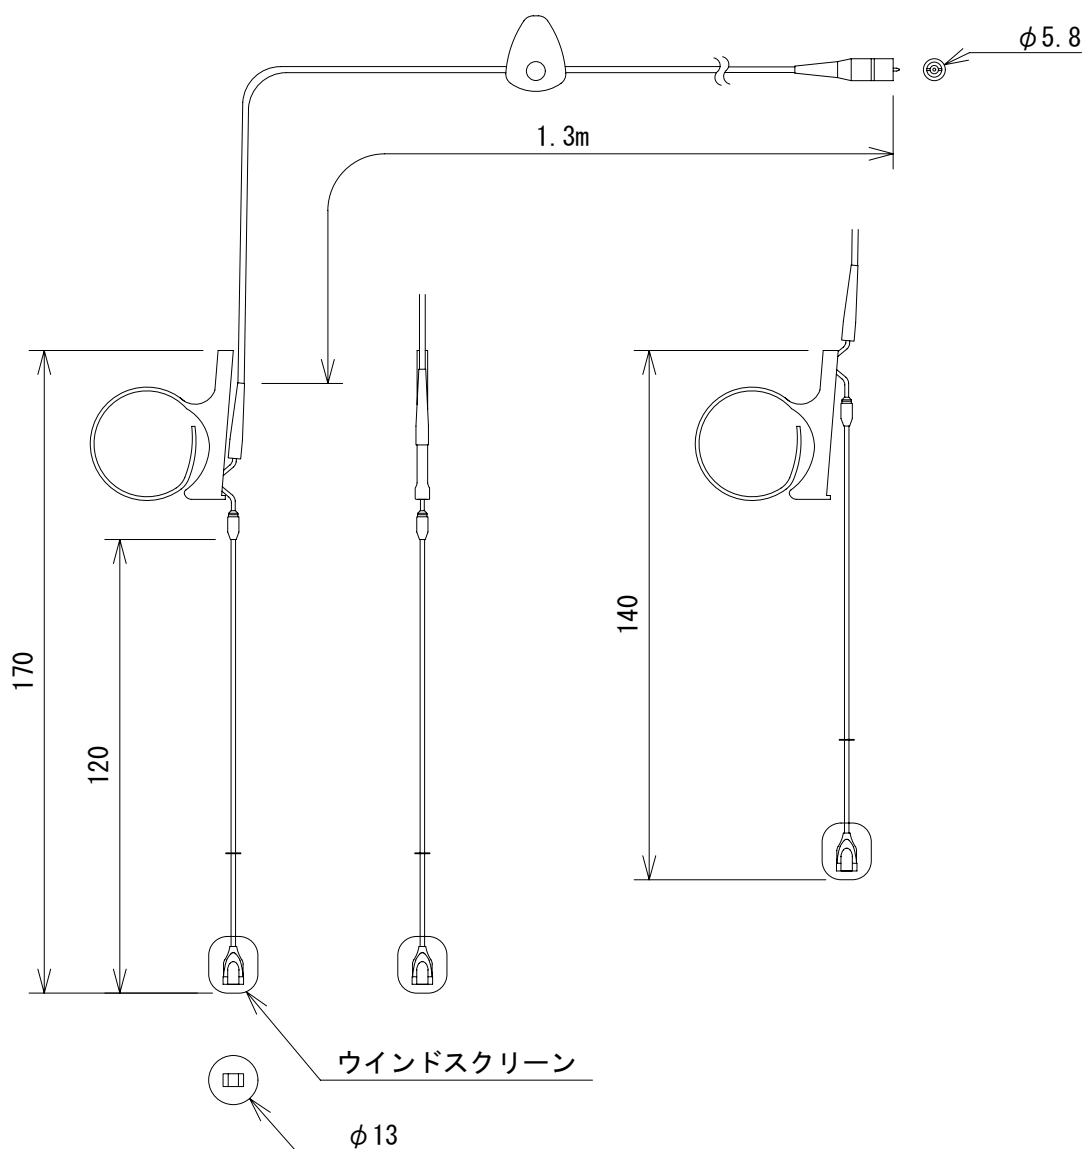

(単位 : mm)

NOTE			TITLE DPA d:fine シングルイヤー・ハットセット・ マイクロホン 単一指向性 FIDF00/FIDB00/FIDC00/FIDLLB00			
図面サイズ A4	SCALE 1/2	DATE 12. 10.	DESIGN	DRAWN Ootake	CHECK	DRAWING NO.