


仕様

指向性	単一指向性
カートリッジ	プリポライズド・コンデンサー
周波数レンジ(±2dB)	40Hz~20kHz
感度(±2dB@250Hz、公称値)	-40dB re、1V/Pa
等価雑音レベル(Aウエイト、代表値)	18dB SPL
全高調波歪み(THD)	1%以下(139dB SPL)
ダイナミックレンジ(代表値)	118dB
最大音圧レベル	159dB SPL
アッテネータースイッチ	0dB、-20dB
インピーダンス	200Ω以下
ケーブル引き伸ばし可能距離	最大100m
電源	ファンタムDC48V/2.8mA
コネクタ	XLR3ピン(オス)
色	マットブラック
寸法	φ19.0×169mm(除突起部)
質量	160g
使用温度範囲	-40℃~45℃
使用湿度範囲	90%以下

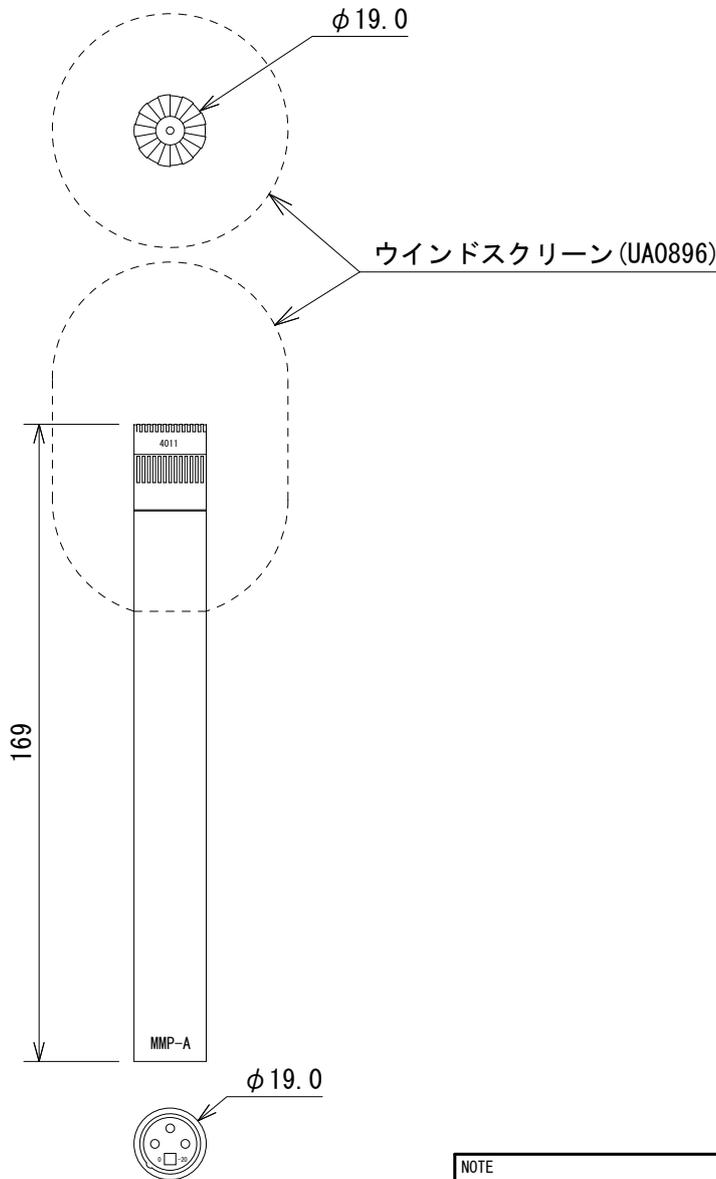

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			DPA			
			無指向性マイクロホン			
			4011A			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/2	'11.02.		T. Ootake		