


# 仕様

形式	プリボライズド・コンデンサー型
周波数特性	20Hz～20kHz
指向特性	スーパーカーディオイド
感度	6mV/Pa、-44.5dB re、1V/Pa (±3dB@1kHz)
インピーダンス	30～40Ω (Micro Dotコネクター使用時)、100Ω (DAD6001BC使用時)
等価雑音レベル	23dB (A) re
最大音圧レベル	142dB
出力コネクター	Micro Dot
電源	DC48V/5mA (ファンタム)、DC5V～50V (ワイヤレスシステムでの使用時)
ケーブル長	1.8m (V04099Hiにはケーブルは付属していません)
質量	18g

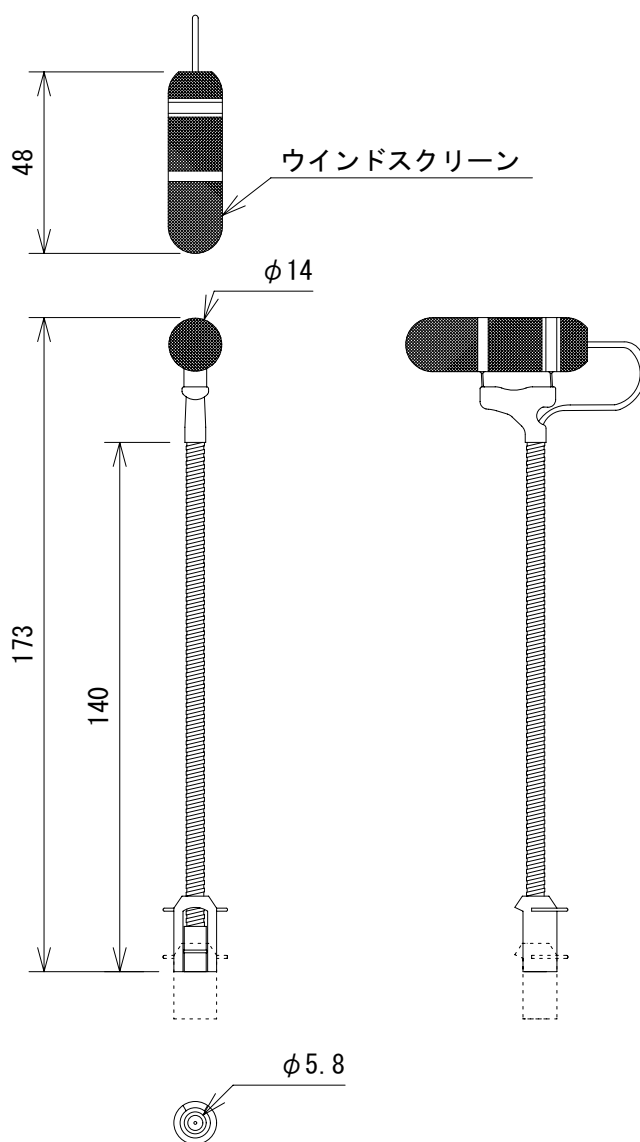

(単位 : mm)

NOTE			TITLE DPA d: vote楽器用マイクロホン 高感度 V04099Hi/V04099B/V04099C/V04099G V04099V/V04099P/V04099S/V04099U			
図面サイズ A4	SCALE 1/2	DATE 12. 10.	DESIGN	DRAWN Ootake	CHECK	DRAWING NO.