

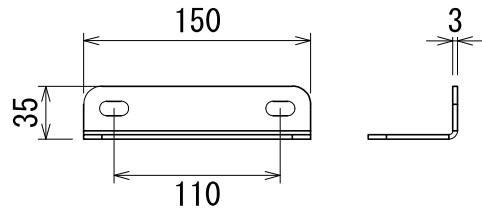

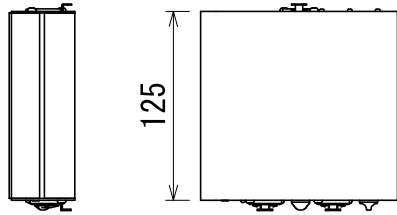


仕様

型式	DANTE対応アナログ入インターフェース	
入力	マイク入力	2 (コンボ端子、XLRバランス型、+48Vファンタム電源)
	アナログゲイン	0~+55dB
	ライン入力	2 (コンボ端子、TRSバランス型、-20dB PAD有効)
	最大入力レベル	+30dBu (ライン入力)
	インピーダンス	>4kΩ (マイク)、>10kΩ (ライン)
Danteデジタルオーディオ	1系統(EtherCon端子)、48kHz/96kHz	
電源	DC入力	12V/1.25A
	消費電力	最大10W
	PoE要件	802.3af 15.4W
動作温度範囲	0°C~40°C	
寸法 (W×H×D)	130×43×125mm (除突起部)	
質量	約0.5kg	
付属品	AC電源アダプター (DT20のみ)、サーフェスマウント金具 (DT20-Mのみ)、ゲイン誤操作防止用キャップ	



本体取付ネジ穴

付属品：サーフェスマウント金具 (DT20-Mのみ)

(単位：mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。  
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE			
			ALLEN & HEATH			
			DANTEネットワークインターフェース DT20 / DT20-M			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/5	2023.07		A. Susuzuki		