


仕様

形式	3-way パッシブラインアレイ・モジュール
周波数特性	50Hz~22kHz (-6dB)
許容入力 (AES/ピーク)	1400W/5600W
感度 (1W/1m)	低域:100dB、中高域:113dB
最大音圧	145dB ※LINUS14 (D) 使用の場合、ピンクノイズ、クレストファクタ-12dB (A-Weight)
カバレッジ角	水平:90° ※別売のCiCOUPLERにより、60°、120°、非対称にも変更可能 垂直:アレイ構成による
ドライバー構成	低域:2×10インチネオジム磁石、防滴加工コーン使用、3インチ (77mm) ボイスコイル、2×700W (AES) 中高域:8.75インチ同軸平面波ドライバー、3.5+1.75インチボイスコイル (90+44.4mm)、1×150+80W (AES)
クロスオーバー	560Hz、6.3kHz
入力コネクター	2×Neutrik (1×NL4MP、1×Link Cable NL4FX又は同等コネクター)
公称インピーダンス	12Ω (±2)
エンクロージャー	合板及びアルミニウム
仕上げ	ポリウレタ樹脂塗装 (防水性)、標準:黒
フライング金具	製品に含む
寸法 (W×H×D)	674×270×549mm (除突起部)
質量	約29.3kg

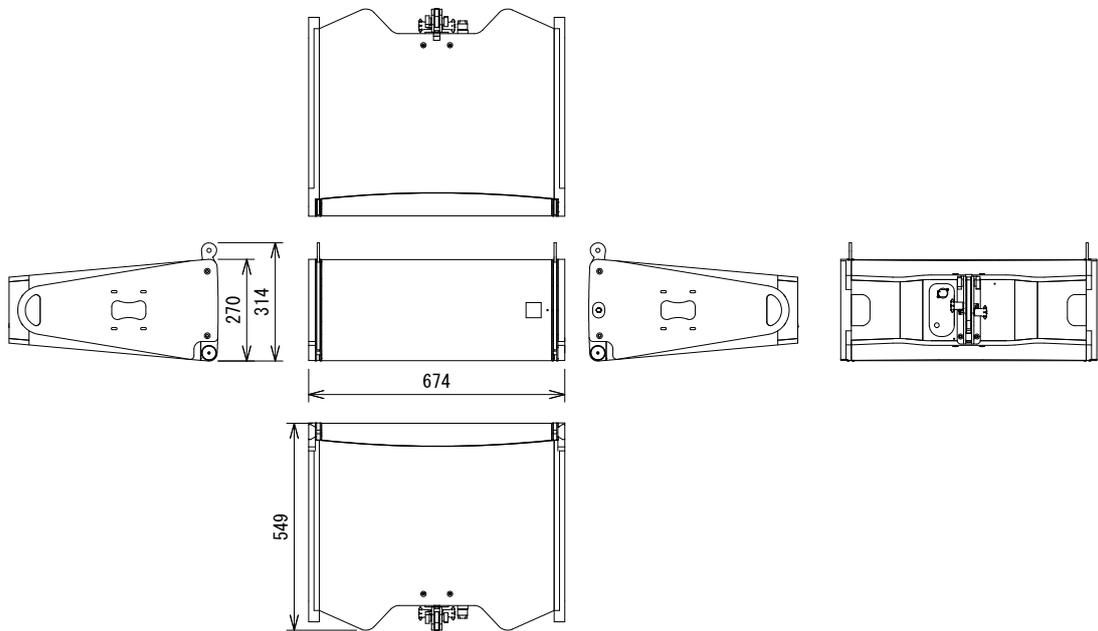

(単位: mm)

※仕様及び外観は予告なく変更されることがあります。
また、同一商品でも若干の個体差があることがあります。ご了承ください。

NOTE			TITLE CODA AUDIO 3-wayパッシブラインアレイ・モジュール CiRAY			
PAPER SIZE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	CHECK	DRAWING NO.
A4	1/10	'24.06.		N. Sasaki		