



RS232 Extender

RS232延長機

型番: EXT-RS232

取扱説明書



安全上の注意

この度はGefen製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。機器のセッティングを行う前に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には製品扱い上の注意や、購入された製品を最適にお使いいただくための手順が盛り込まれています。将来にわたるご使用のためにも、製品の梱包箱と取扱説明書は保存していただくことを強くお奨めいたします。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



警告

この表示内容を見逃して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 必ず本体に記載のある定格電圧の範囲内でご使用ください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因になります。
- 付属の電源コードは本機専用です。ほかの製品に使用するとコードの破損や火災、感電の原因になります。
- 使用する電源電圧に応じて適切な電源コードをご使用ください。火災や感電の原因になります。
- 分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- 雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



注意

この表示内容を見逃して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- 万一、落したり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 以下のような場所には設置しないでください。
直射日光の当たる場所/極度の低温または高温の場所/湿気の多い場所/ほこりの多い場所/
振動の多い場所/風通しの悪い場所
- 配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

はじめに

EXT-RS232 は、RS232 信号を CAT5(CAT5e) ケーブルを使用し、最大 300m まで延長することが可能です。

同梱品

EXT-RS232 送信機	1
EXT-RS232 受信機	1
RS232ケーブル (1.8m)	1
電源アダプター	1

インストール

1. RS232送信機 (S) とコンピューターをRS232ケーブルで接続してください。
2. CAT5eケーブルでRS232送信機 (S) とRS232受信機(R)を接続してください。
3. RS232受信機 (R) に使用する、付属のケーブルでRS232デバイスを接続してください。
4. RS232送信機 (S) に付属の電源アダプターを接続してください。
5. コンピューターを起動 (再起動) してください。

仕様


RS232 入力端子	: DB-9 メス
RS232 出力端子	: DB-9 オス
リンク端子	: RJ-45(シールド)
電源	: 5VDC
サイズ	: 3.5W x 9.25D x 2.5H
重量	: 1.3kg/ 台

※外観・仕様は予告なく変更される場合があります。

各部名称


送信機

- ① RS232入力端子 : ソース機器と接続します。
- ② 電源入力端子 : 付属の電源アダプターを接続します。
- ③ リンク端子 : CAT5eケーブルを接続します。

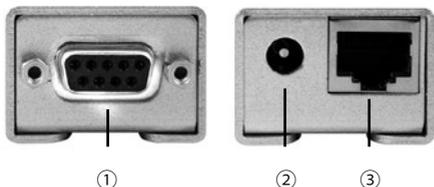

受信機

- ① RS232出力端子 : RS232デバイスを接続します。
- ② リンク端子 : CAT5eケーブルを接続します。
- ③ パワー LED : 電源が正常に通電しているときに点灯します。

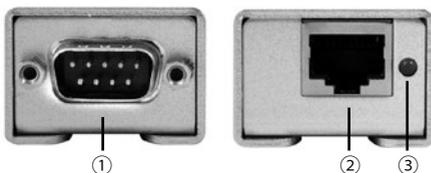

修理品発送時のお願い

本製品には、送信機と受信機に同一のシリアルナンバーが割り振られております。万が一、不具合が発生し修理の依頼などを行う際には、本体裏面に記載されているシリアルナンバーをご確認いただき、シリアルナンバーを揃えた状態で、送信機と受信機の両方をご送迎いただきますようお願いいたします。



シリアルナンバー表示例

- この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。

HIBINO

ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 TEL: 03-5419-1560 FAX: 03-5419-1563

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <https://www.hibino-intersound.co.jp/>