


# 仕様

形式	低域拡張用ラインアレイ・モジュール
連結台数	1～最大12台(使用用途、設置角度、金具種類による)
周波数特性	44Hz～300Hz(‐6dB)
許容入力(AES/ピーク)	1000W/4000W
感度(1W/1m)	95dB (ハーフスペース)
最大音圧レベル	135dB (ピンクノイズ、クレストファクター‐6dB)
ドライバー構成	12インチ超低歪率ドライバーユニット、4インチ (Ø1.6mm) ボイスコイル
入力コネクター	2×Neutrik NL4MP
公称インピーダンス	8Ω (+1/‐1)
エンクロージャー	合板
仕上げ	ポリウレア樹脂塗装 標準：黒
フライング金具	製品に含む(連結用)
寸法	404(W)×344(H)×390(D)mm (突起物含まず)
重量	約20kg

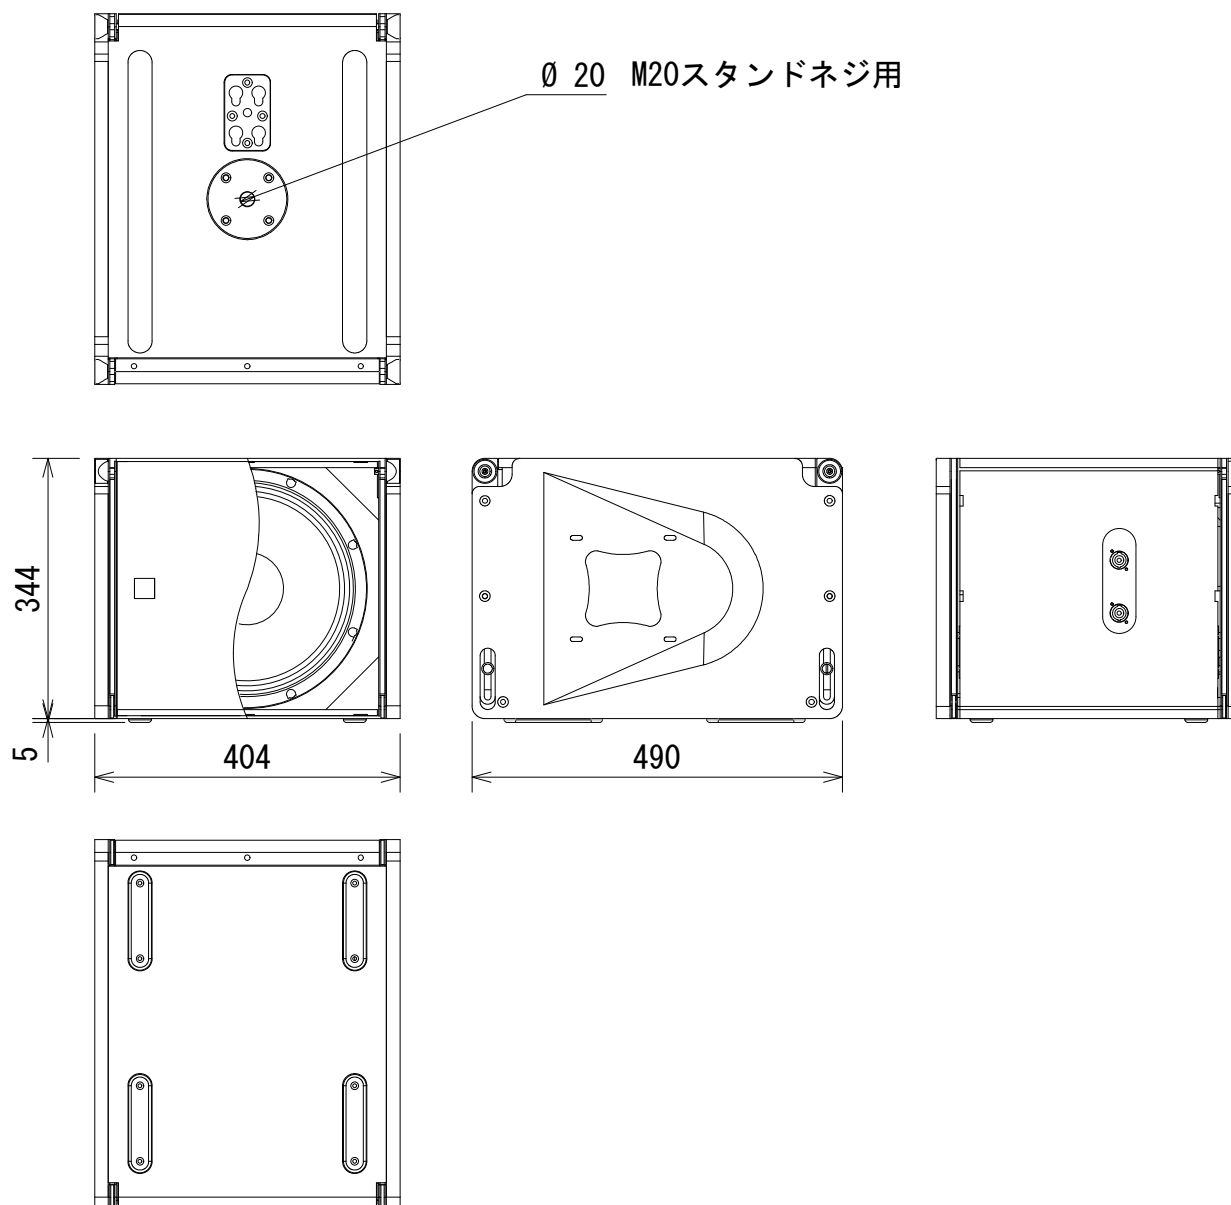

(単位：mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

NOTE ⊕ ⊖			TITLE CODA AUDIO TiLOW			
PAPER SIZE A4	SCALE 1/10	DATE 2025.3 改訂1	DESIGN	DRAWN Kojima Shohei	CHECK	DRAWING NO.