


仕様

|               |   |
|---------------|---|
| 形式            | デジタルミキシングコンソール用拡張サーフェイス、SD7Quantum (B,T)/SD7 (B,T) 対応 |
| フェーダー         | 100mm フェーダー x24                                       |
| 電源 (PSU)      | 内部電源×1 (AC100V、50/60Hz) ※SD7 (Quantum 含む) 互換PSU       |
| 消費電力          | ピーク/ 起動時300W    アイドル時260W                             |
| ソフトウェア        | 接続されるSD7/SD7Quantum (B,T, 含む) の仕様に順ずる                 |
| 寸法(W×H×D) 、質量 | 976×509×931mm 、 約80kg                                 |

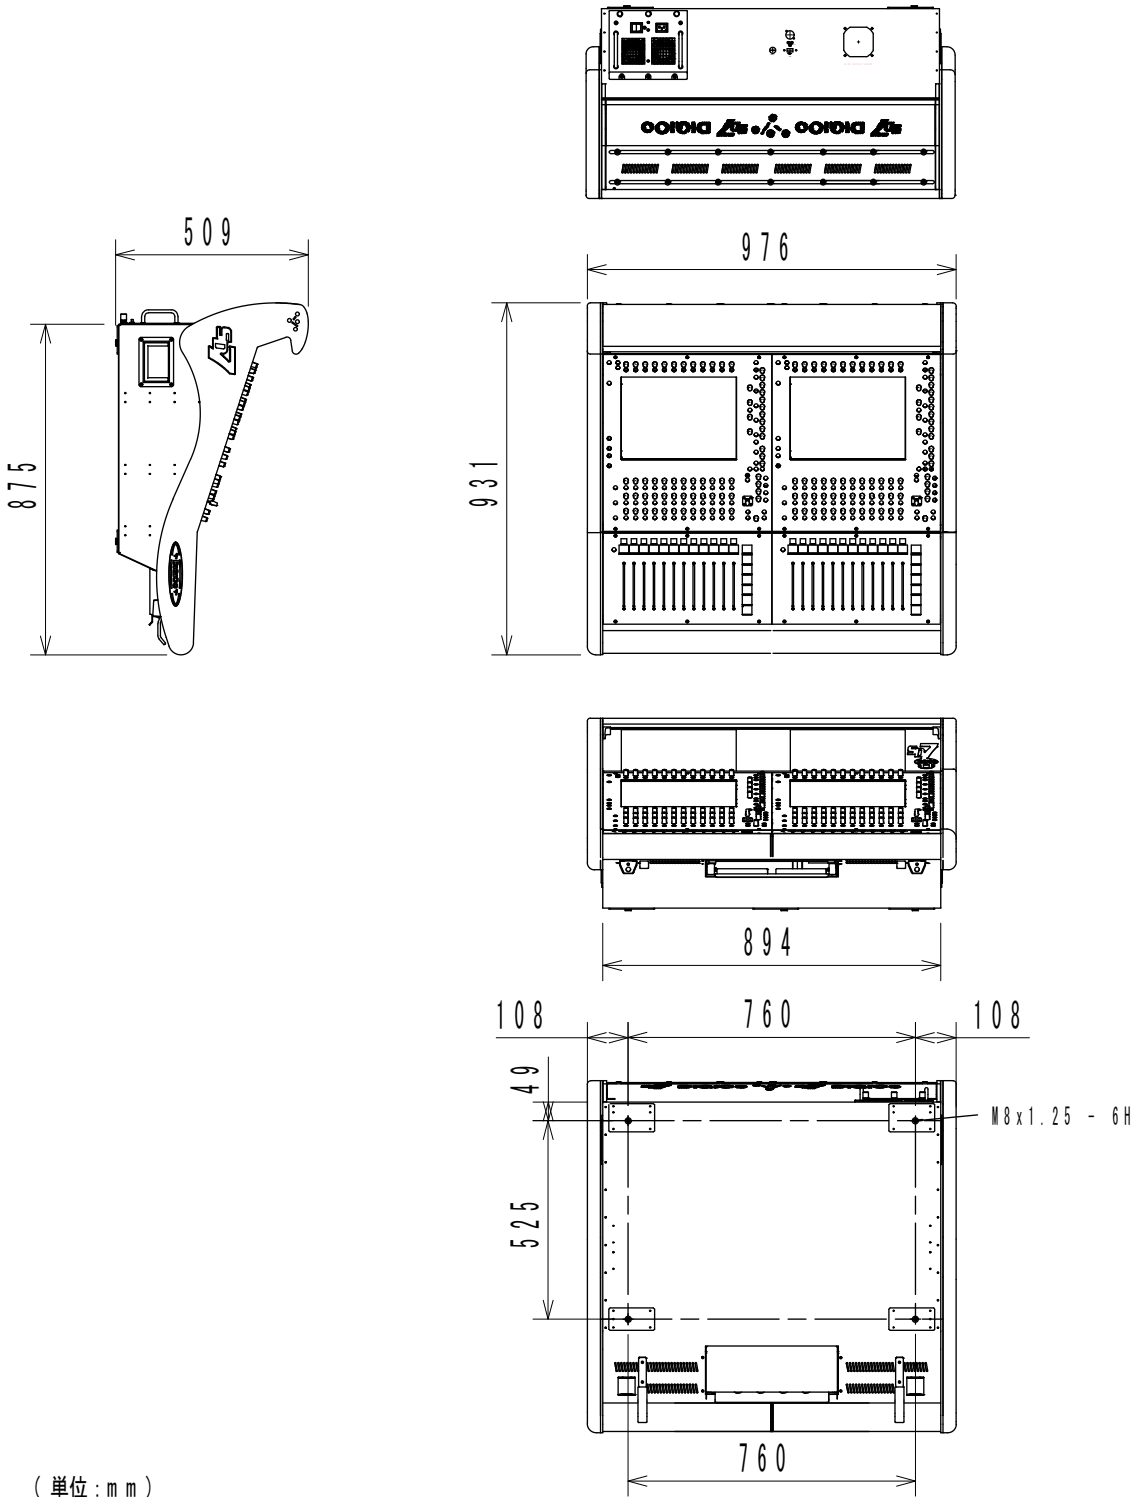

(単位: mm)

仕様および外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。

|                  |               |                               |        |                           |                      |
|------------------|---------------|-------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| NOTE<br>⌀        |               | TITLE<br>DiGiCo EX-007<br>外観図 |        |                           |                      |
| PAPER SIZE<br>A4 | SCALE<br>1/20 | DATE<br>2021.06               | DESIGN | DRAWN<br>Shohei<br>Kojima | CHECK<br>DRAWING NO. |