


仕様

| | |
|---------|----------------------------------|
| 形式 | プリボライズド・コンデンサー型 |
| 周波数特性 | 20Hz～20kHz |
| 指向特性 | スーパーカーディオイド |
| 感度 | 5mV/Pa、-46dB re、1V/Pa(±2dB@1kHz) |
| インピーダンス | 100Ω以下 |
| 等価雑音レベル | 19dB SPL |
| 最大音圧レベル | 157dB |
| 出力コネクター | XLR3ピン(オス) |
| 電源 | ファンタム DC48V/5mA |
| 寸法 | φ50×全長197 |
| 質量 | 245g |

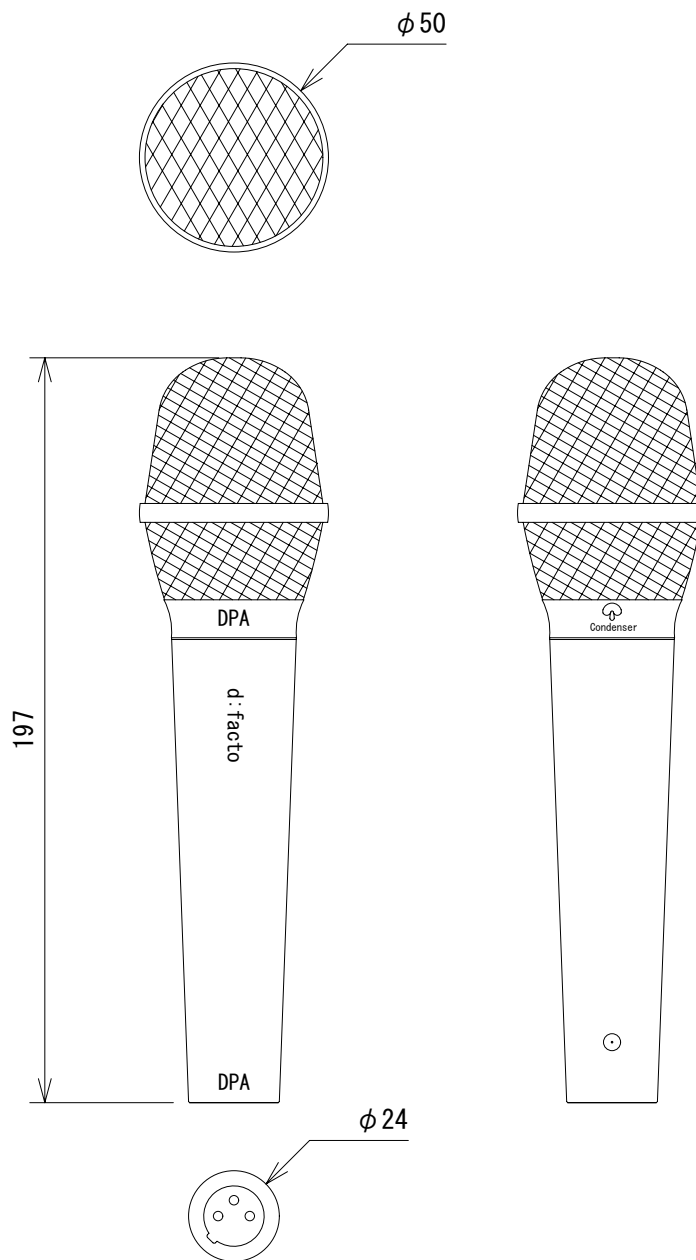

(単位 : mm)

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|--|-----------------|-------|-------------|
| NOTE | | | TITLE DPA d:factoボーカルマイクロホン FA4018V11B | | | |
| 図面サイズ A4 | SCALE 1/2 | DATE 12. 10. | DESIGN | DRAWN Ootake | CHECK | DRAWING NO. |